

# MINERGIE® Zertifikat

Fensterkonstruktion **isolux**  
der Firma **swisswindows AG**  
**Haltelhusstrasse, Mörschwil, 9016 St. Gallen**

Material: Blendrahmen: Kunststoff  
Flügelrahmen: Kunststoff

Masse: Rahmen 97 x 58 mm, Flügel 71 x 66 mm,  
Stulp 114 x 66 mm

Glasflächenanteil: 77.6 %

Verglasung: 3-fach Isolierglas,  $U_g$ -Wert 0.7 W/m<sup>2</sup>K,  
Stärke 36 mm

Randverbund: Edelstahl

**ausgewiesener  $U_w$ -Wert  $\leq 1.0$  W/m<sup>2</sup>K**

Diese Fensterkonstruktion erfüllt den MINERGIE®-Standard, der von Kantonen, Bund und Wirtschaft getragen wird.



**Code Nr. 501.09**

Ein MINERGIE®-Fenster ist ein Fenster, welches dem besten Stand der Technik entspricht, insbesondere bezüglich Wärmedämmfähigkeit, Kondensatfreiheit, Dichtigkeit und Schallschutz sowie ein gutes Preis-Leistungsverhältnis aufweist.

Die Konstruktion **isolux** darf als **MINERGIE®-Modul Fenster** bezeichnet werden.

Bachenbülach, 01. April 2009


Dietikon, 01. April 2009

Schweizerischer Fachverband  
Fenster- und Fassadenbranche  
FFF

Schweizerische Zentralstelle  
Fenster- und Fassadenbau  
SZFF

Leiter Technik

Geschäftsführer

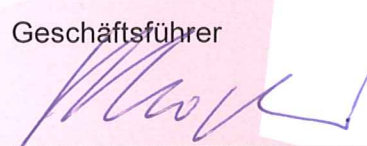

**MINERGIE®**

Mehr Lebensqualität, tiefer Energieverbrauch  
Meilleure qualité de vie, faible consommation d'énergie

[www.minergie.ch](http://www.minergie.ch)